


# 방진스프링

## 방진스프링마운트 SMA

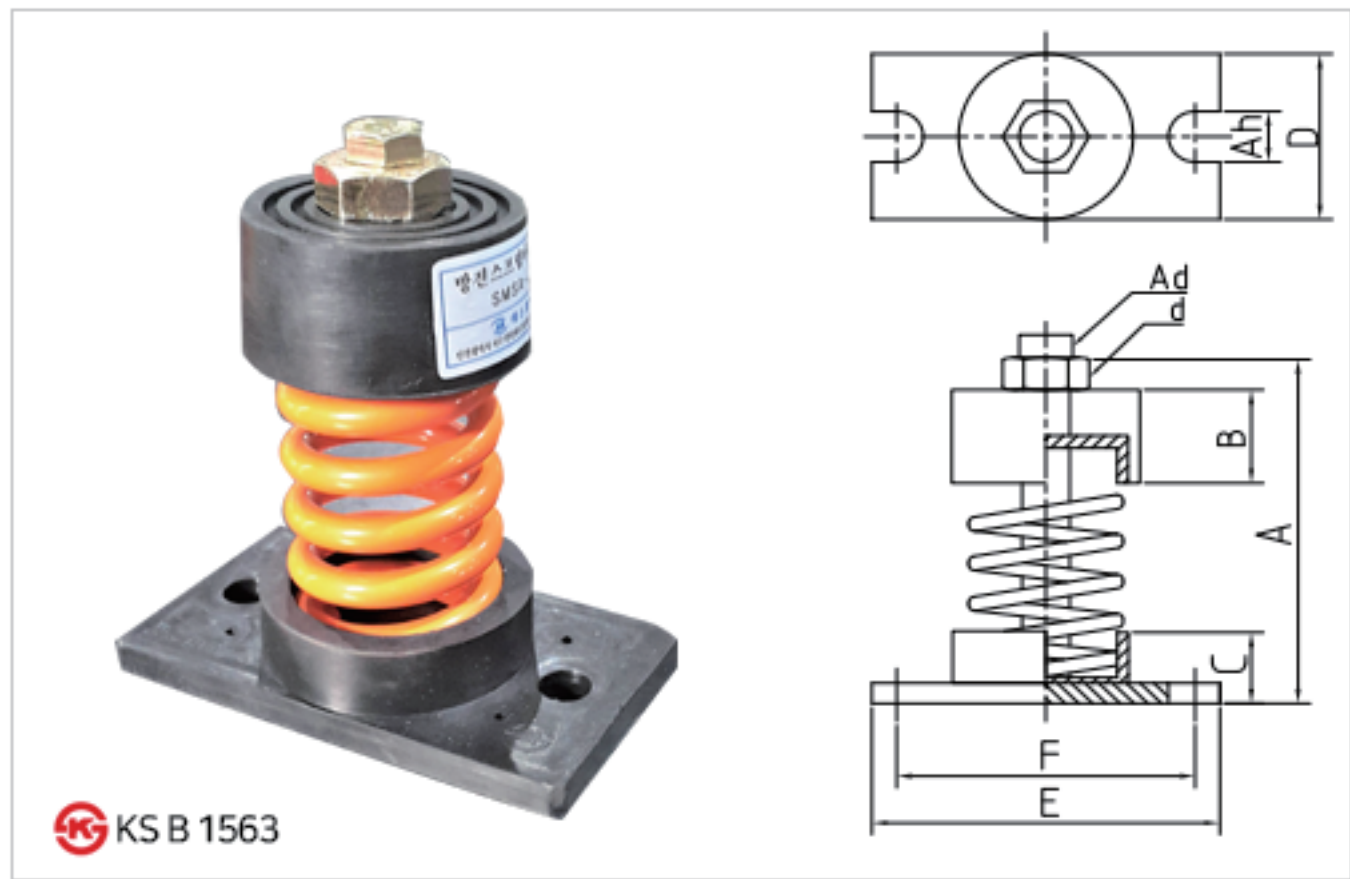

### 제품의 구성

- 스프링
- LEVELING BOLT
- SETTING BOLT
- STEEL PLATE(상·하부 캡)
- 와셔

### 제품의 용도

- 펌프용 (단단볼류트, 다단볼류트, 터어빈, 양흡입 등)
- 공조기용 (수직형, 수평형, 복합형, 일체식, 분리식, 내장식 등)
- 송풍기용 (시로코, 에어포일, 터어보-편흡입, 양흡입)
- 기타 수평력이 작용하지 않는 각종 진동체 방진용

## LOAD SELECTION GUIDE & DIMENSION

MODEL	사용하중(kg.f)	변위(mm)	스프링상수 (kg.f/mm)	스프링색상	치수(단위:mm)						
					A	B	C	D	E	F	Ah
SMA-50	50	25	2.0	Red	145	36	30	80	139	104	Ø14
SMA-100	100	25	4.0	Blue	145	36	30	80	139	104	Ø14
SMA-150	150	25	6.0	Brown	145	36	30	80	139	104	Ø14
SMA-200	200	25	8.0	Yellow	145	36	30	80	139	104	Ø14
SMA-300	300	25	12.0	Orange	145	36	30	80	139	104	Ø14
SMA-500	500	25	20.0	Green	149	39	30	85	150	122	Ø14
SMA-750	750	25	30.0	Black	149	39	30	85	150	122	Ø14
SMA-1000	1000	25	40.0	White	149	39	30	85	150	122	Ø14