


방진스프링

방진스프링 마운트 SMB(밀폐형)

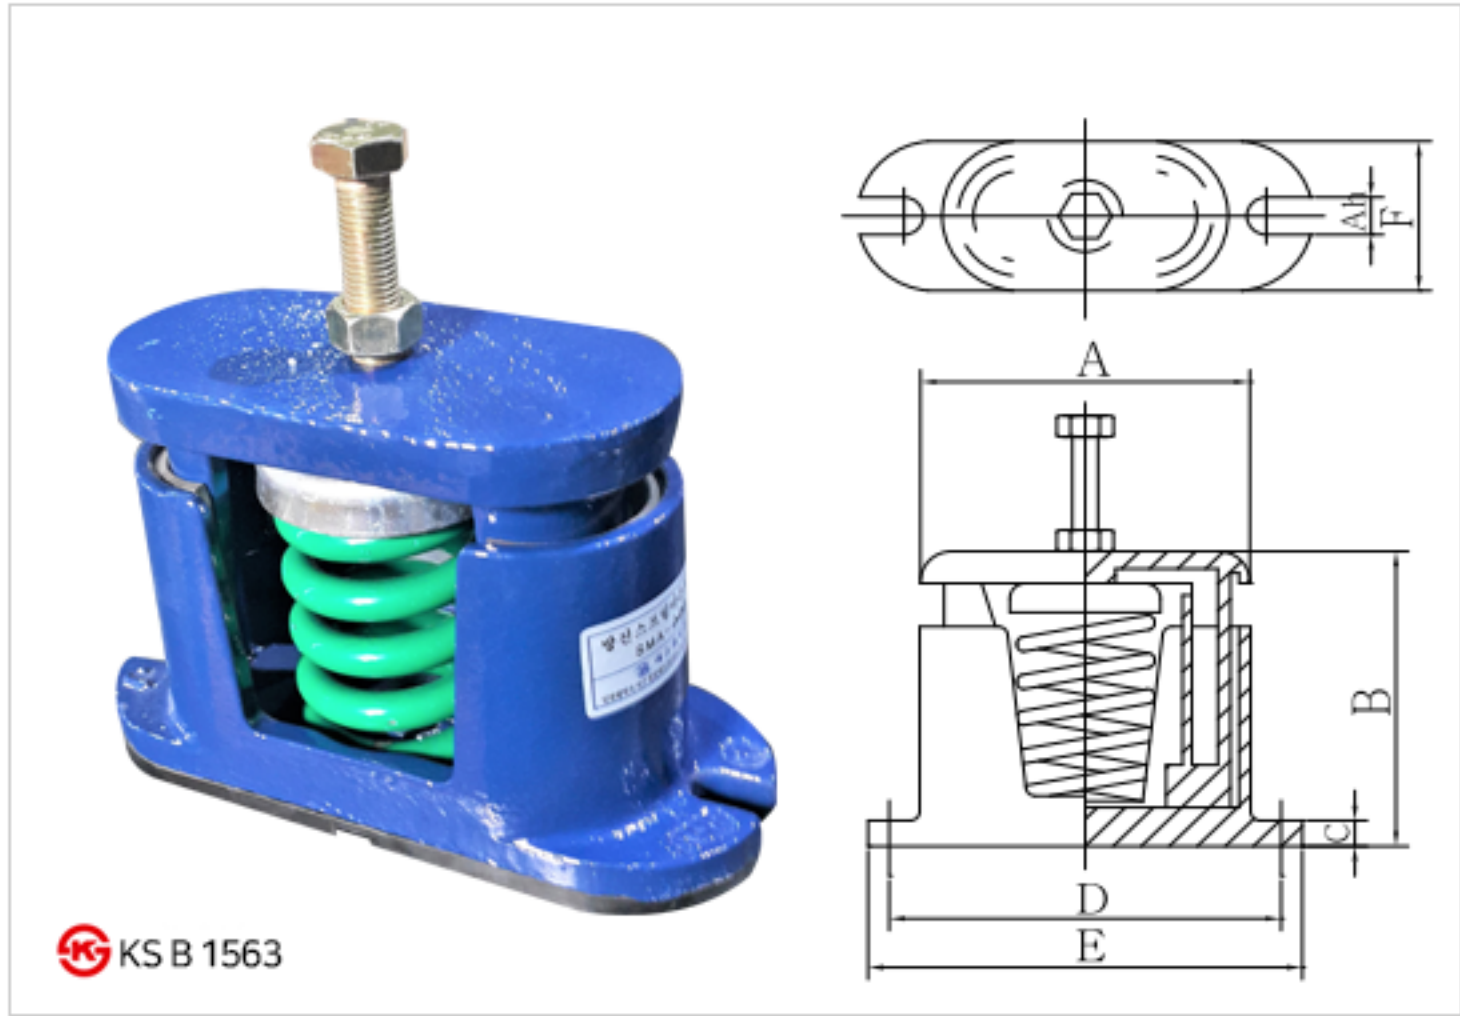

제품의 구성

- 스프링
- LEVELING BOLT
- LOCK NUT
- 회주철 상하부 하우징
- 네오프렌 패드
- STEEL CAP

제품의 용도

- 공조기용 (수직형,수평형,복합형,일체식,분리식,내장식 등)
- 송풍기용 (시로코,에어포일,터어보-편흡입,양흡입)
- 각종진동체의 방진용

LOAD SELECTION GUIDE & DIMENSION

MODEL	사용하중(kg.f)	변위(mm)	스프링상수 (kg.f/mm)	스프링색상	치수							
					A	B	C	D	E	F	Ah	BOLT
SMB-50	50	25	2.0	Red	100	110	16	127	140	62	Ø10	M10
SMB-100	100	25	4.0	Blue	100	110	16	127	140	62	Ø10	M10
SMB-150	150	25	6.0	Brown	150	147	19	180	206	76	Ø12	M12
SMB-200	200	25	8.0	Yellow	150	147	19	180	206	76	Ø12	M12
SMB-300	300	25	12.0	Orange	150	147	19	180	206	76	Ø12	M12
SMB-500	500	25	20.0	Green	174	148	20	205	234	94	Ø12	M16
SMB-750	750	25	30.0	Black	174	148	20	205	234	94	Ø12	M16
SMB1000	1000	25	40.0	White	174	148	20	205	234	94	Ø12	M16
SMB-1500	1500	25	60.0	Black	250	175	20	280	322	111	Ø12	M16
SMB-2000	2000	25	80.0	White	250	175	20	280	322	111	Ø12	M16