


# 방진스프링

## 방진스프링행거 SH

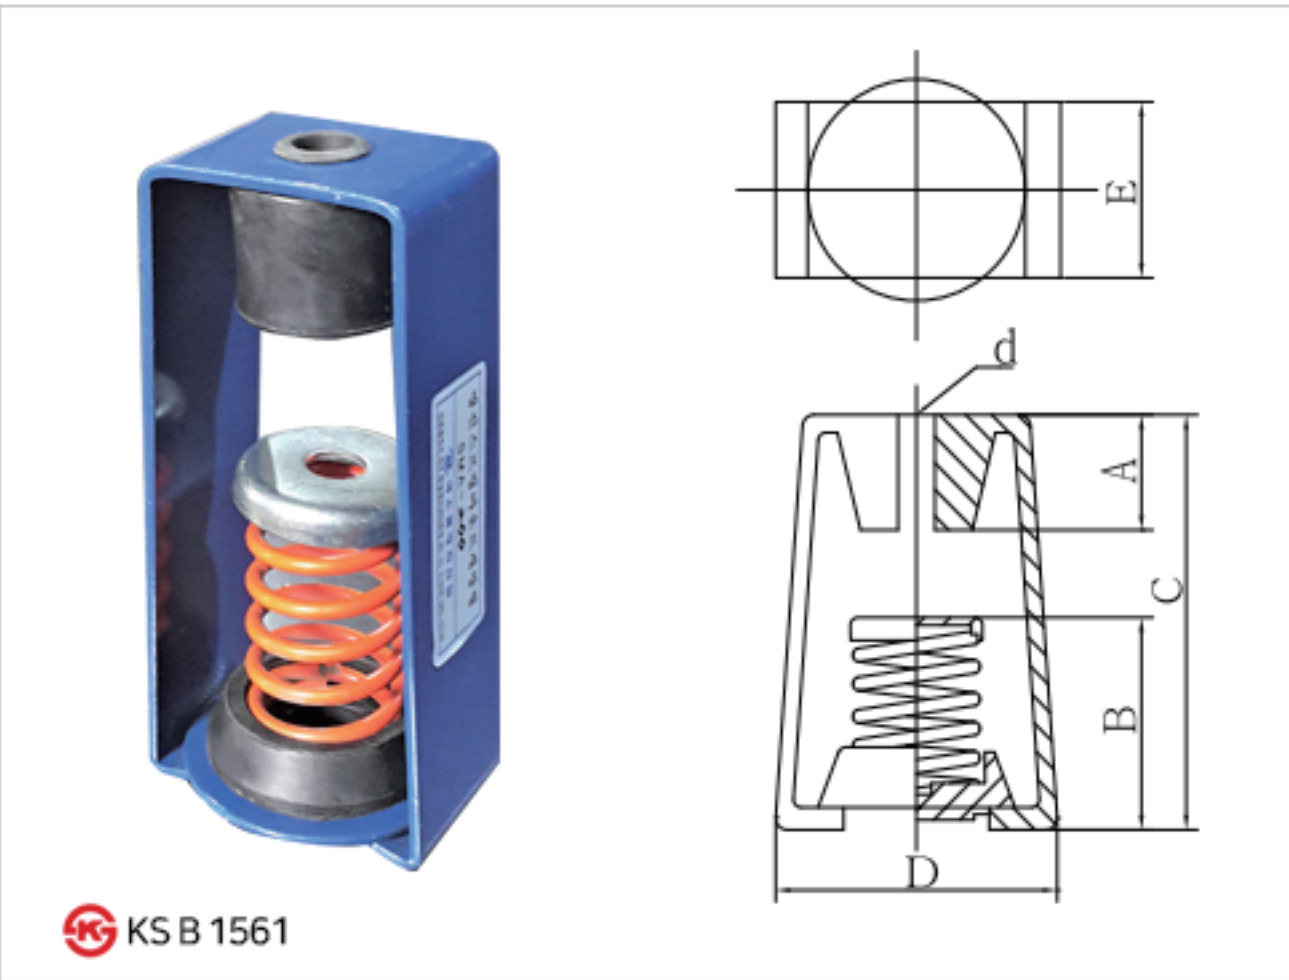

### 제품의 구성

- 스프링
- STEEL CAP
- 상하부 네오프렌
- 행거 브라켓트

### 제품의 용도

기계실 및 각 공조실의 천정에 설치되는 덕트, 축류형송풍기 등 방진용

## LOAD SELECTION GUIDE & DIMENSION

MODEL	사용하중(kg.f)	변위(mm)	스프링상수(kb.f/mm)	스프링색상	치수(단위:mm)					
					A	B	C	D	E	d
SH-10	10	25	0.4	Gray	36	91	172	82	50	Ø12
SH-30	30	25	1.2	Orange	36	91	172	82	50	Ø12
SH-50	50	25	2.0	Red	36	91	172	82	50	Ø12
SH-100	100	25	4.0	Blue	36	91	172	82	50	Ø12
SH-150	150	25	6.0	Brown	42	124	222	123	65	Ø12
SH-200	200	25	8.0	Yellow	42	124	222	123	65	Ø12
SH-300	300	25	12.0	Orange	42	124	222	123	65	Ø12
SH-500	500	25	20.0	Green	42	124	222	123	65	Ø12