

# 방진스프링


## 방진스프링 마운트 SMSC(일체형)

### 제품의구성

- 스프링
- 네오프렌링
- 네오프랜패드
- 조절볼트
- 상하부 STEEL CASING

### 제품의 용도

- 공조기용(수직형,수평형복합형,일체식,분리식,내장식 등)
- 송풍기용(시로코, 에어포일, 터너보-편흡입,양흡입)
- 기타 낮은 고유 진동수가 요구되는 진동체의 방진용

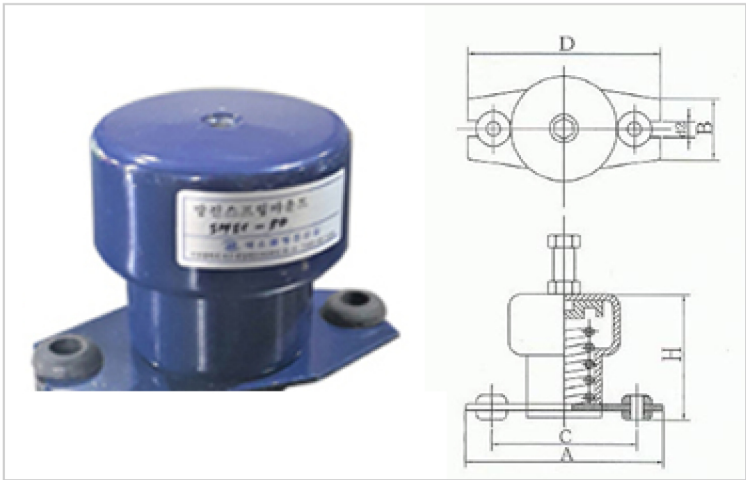

### LOAD SELECTION GUIDE & DIMENSION

MODEL	사용하중(kg.f)	변위(mm)	스프링상수 (kg.f/mm)	치수(단위:mm)							SET된 하중(kg)	정격하중시 높이(mm)
				A	B	C	D	H	d1	d2		
SMSC-30	30	50	0.6	160	80	128	100	105	M12	Ø12	21	80
SMSC-50	50	50	0.9	160	80	128	100	105	M12	Ø12	32	80
SMSC-70	70	50	1.4	160	80	128	100	105	M12	Ø12	49	80
SMSC-100	100	50	2.0	200	100	170	130	140	M12	Ø12	70	116
SMSC-150	150	50	3.0	200	100	170	130	140	M12	Ø12	105	116
SMSC-200	200	50	4.0	200	100	170	130	140	M12	Ø12	140	116
SMSC-300	300	50	6.0	200	100	170	130	140	M12	Ø12	210	116
SMSC-400	400	50	8.0	200	100	170	130	140	M12	Ø12	280	116
SMSC-500	500	50	10.0	200	100	170	130	140	M12	Ø12	350	116
SMSC-600	600	50	12.0	200	100	170	130	140	M12	Ø12	460	116
SMSC-750	750	50	15.0	200	100	170	130	140	M12	Ø12	590	116