

방진스프링


방진스프링 SDM(제한형)

제품의 구성

- 상부 STEEL PLATE
- LEVELING BOLT
- SETTING BOLT
- SPRING
- NEOPRENE PAD
- 하부 STEEL PLATE, SUPPORT CHANNEL

제품의 용도

- 일반 산업기계 방진용
- 기계실 배관 방진용
- 선박용 기계 방진용
- 기타 각종 진동체로서 고도의 안정성이 요구되는 장비의 방진용
- SPREING 2EA

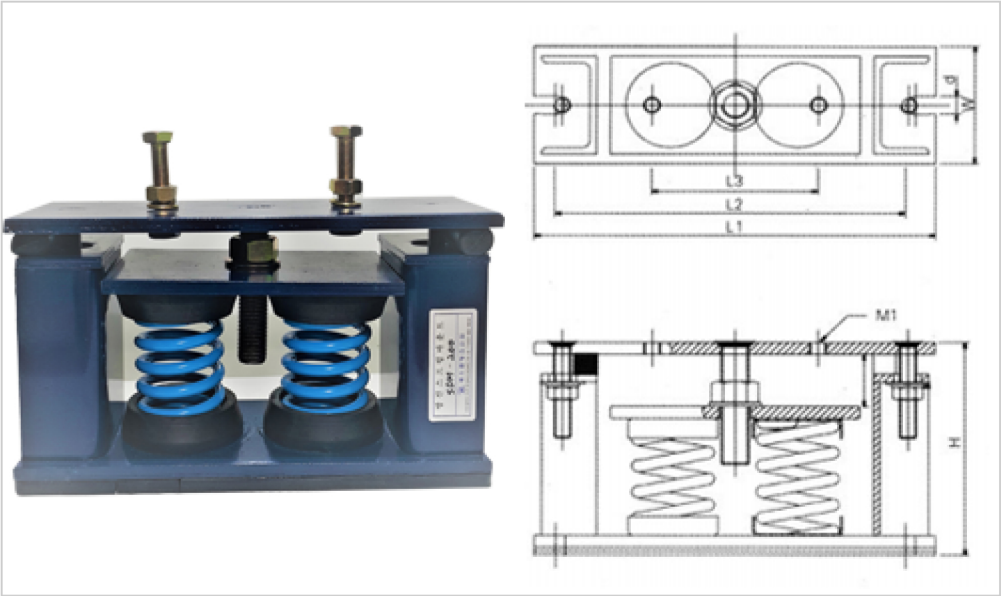

LOAD SELECTION GUIDE & DIMENSION

MODEL	사용하중 (kg.f)	변위 (mm)	스프링상수 (kg.f/mm)	스프링색상	치수(단위:mm)						
					H	W	L1	L2	L3	d	M1
SDM-600	600	25	24.0	Orange	164	115	290	270	120	Ø14	M12
SDM-1000	1000	25	40.0	Green	164	115	290	270	120	Ø14	M12
SDM-1500	1500	25	60.0	Black	164	115	290	270	120	Ø14	M12
SDM-2000	2000	25	80.0	White	164	115	290	270	120	Ø14	M12
SDM-2400	2400	25	96.0	Red	164	115	290	270	120	Ø14	M12

SELECTION GUIDE(Reciprocating water chiller)

Capacity	Model	Quantity	Static Displacement
150RT	SDM-600	4	25
100RT	SDM-600	4	25
120RT	SDM-1000	4	25
150RT	SDM-1000	4	25
180RT	SDM-1500	4	25
200RT	SDM-2000	4	25
400RT	SDM-2000	4	25
500RT	SDM-2000	4	25
640RT	SDM-2000	4	25
750RT	SDM-2400	4	25