


방진스프링

방진스프링 마운트 SLM(제한형)

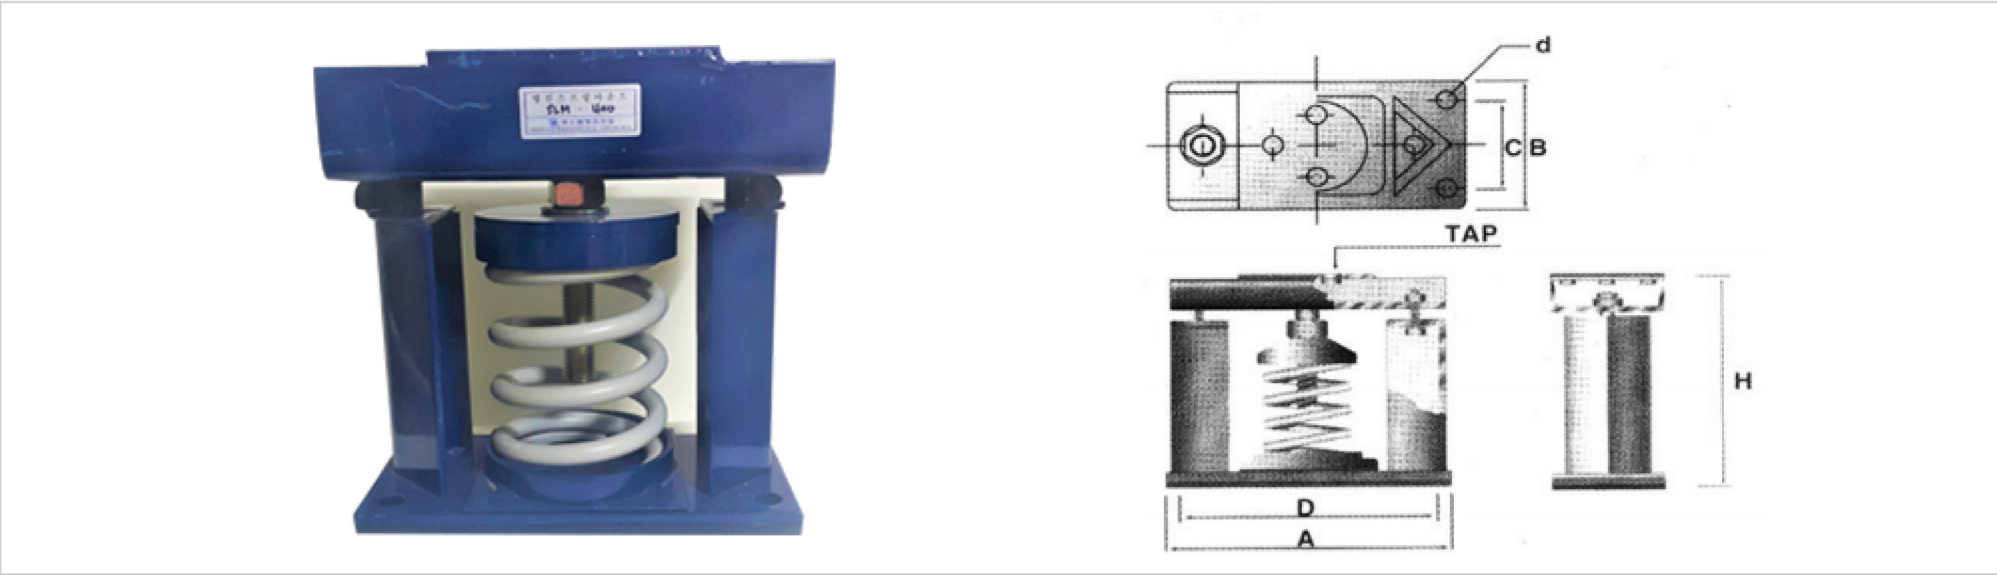

제품의 구성

- 스프링
- 하부 STEEL PLATE, 지지찬넬
- 네오프렌 패드
- 와셔
- 상부 STEEL PLATE
- LEVELING BOLT, 임시받침대
- SETTING BOLT

제품의 용도

- 냉각탑 (원형대향류형, 직교류형, 증발형)용
- 냉동기 (왕복동식, 터어보형, 스크류형)용
- 기타 각종 진동체 방진용

LOAD SELECTION GUIDE & DIMENSION

MODEL	사용하중(kg.f)	변위(mm)	스프링상수 (kg.f/mm)	치수(단위:mm)						
				A	B	C	D	H	d	TAP
SLM-204	100	50	4.0	300	150	110	260	300	Ø14	M16
SLM-205	150	50	5.0	300	150	110	260	300	Ø14	M16
SLM-206	200	50	6.0	300	150	110	260	300	Ø14	M16
SLM-207	300	50	7.0	300	150	110	260	300	Ø14	M16
SLM-208	400	50	8.0	300	150	110	260	300	Ø14	M16
SLM-209	500	50	10.0	300	150	110	260	300	Ø14	M16
SLM-210	600	50	12.0	300	150	110	260	300	Ø14	M16
SLM-211	750	50	15.0	300	150	110	260	300	Ø14	M16
SLM-212	1000	50	20.0	300	150	110	260	300	Ø14	M16
SLM-213	1300	50	26.0	300	150	110	260	300	Ø14	M16
SLM-214	1800	50	36.0	300	150	110	260	300	Ø14	M16
SLM-215	2500	50	50.0	390	210	170	340	340	Ø14	M16
SLM-216	3300	50	66.0	390	210	170	340	340	Ø14	M16