

방진스프링


방진스프링 마운트 SMSB-2(일체형)

제품의 구성

- leveling bolt
 - 상하부하우징
 - 알루미늄, 회주철
- 코일스프링
 - 네오프렌 패드

제품의 용도

- 각종 진동체의 부가하중식 방진용에 적합
- 공조기, 냉동기, 냉각탑 등의 방진용
- 양흡입 펌프등의 방진용

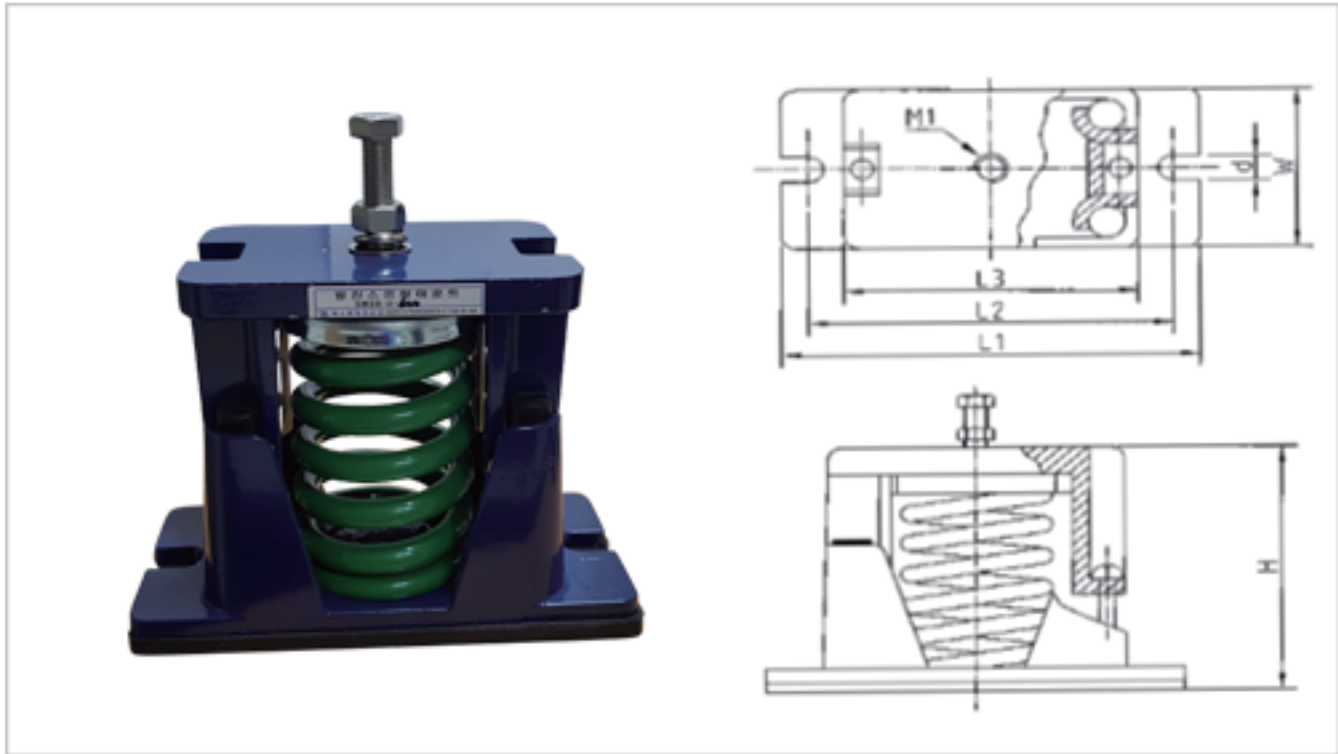

LOAD SELECTION GUIDE & DIMENSION

MODEL	사용하중 (kg.f)	변위 (mm)	스프링상수 (kg.f/mm)	스프링색상	SET된 하중(kg)	치수(단위:mm)						
						H	W	L1	L2	L3	d	M1
SMSB-2-100	100	50	2.0	White	67	175	115	253	225	182	14	M16
SMSB-2-150	150	50	3.0	Red	100	175	115	253	225	182	14	M16
SMSB-2-200	200	50	4.0	Yellow	134	175	115	253	225	182	14	M16
SMSB-2-300	300	50	6.0	Orange	200	175	115	253	225	182	14	M16
SMSB-2-400	400	50	8.0	Pink	268	175	115	253	225	182	14	M16
SMSB-2-500	500	50	10.0	Blue	335	175	115	253	225	182	14	M16
SMSB-2-600	600	50	12.0	Green	402	175	115	253	225	182	14	M16
SMSB-2-750	750	50	15.0	Black	495	175	115	253	225	182	14	M16
SMSB-2-1000	1000	50	20.0	White	660	175	115	253	225	182	14	M16
SMSB-2-1300	1300	50	26.0	Red	850	175	115	253	225	182	14	M16
SMSB-2-1500	1500	50	30.0	Black	1030	175	115	253	225	182	14	M16
SMSB-2-1800	1800	50	36.0	White/inside Yellow	1300	175	115	253	225	182	14	M16
SMSB-2-2100	2100	50	42.0	Red/Yellow	1500	175	115	253	225	182	14	M16
SMSB-2-2300	2300	50	46.0	Yellow/Yellow	1700	175	115	253	225	182	14	M16