

제품소개

스프링 고무패드 SSRP


제품의 용도

- 수평 배관 진동 방진용
- 입상관 Anhor.Guide용
- 산업 기계류의 기초 방진용
- 기타 견고한 기초위에 설치되는 각종 장비의 방진용
- 산업용 기계 방진용(Press,Sheraring,Machine등)
- 설비용 기기 및 장비 방진용(PUMP,FAN,AHU등)



항 목	금속스프링	방진고무	스프링패드
고유진동수(Hz)	2~10	5~100	7~9
다축방향공용성	△	◎	◎
감쇠성능	×	$\zeta=0.10$ 이하	$\zeta=0.15\sim0.25$
고주파차단성 및 방음효과	×	○	○
하중특성의 직선성	◎	△	◎
제품의 균일성	◎	△	◎
중 량	重	中	中
가 격	中	低	中低

NOTE : × 나쁨, △보통, ○양호, ◎우수

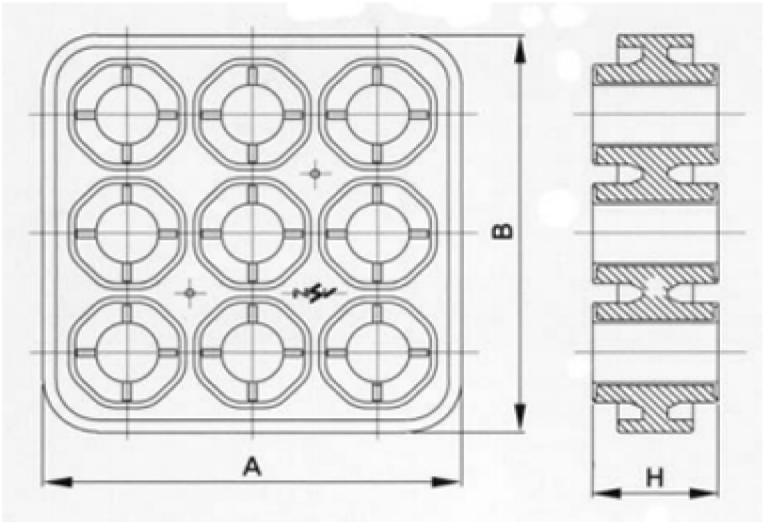

LOAD SELECTION GUIDE & DIMENSION

MODEL	정격하중(kg.f)	경도(Hs)	변위량(mm)	치수(단위: mm)		
				A	B	T
SSRP-100	100	40±5	5.5	60	74	30
SSRP-200	200	40±5	5.5	60	74	30
SSRP-400	400	40±5	5.5	100	100	30
SSRP-600	600	40±5	5.5	100	100	30
SSRP-800	800	40±5	5.5	100	100	30
SSRP-1000	1000	40±5	5.5	190	118	30
SSRP-1200	1200	40±5	5.5	190	118	30
SSRP-1500	1500	40±5	5.5	190	118	30
SSRP-2000	2000	40±5	5.5	190	118	30