


충격방지구 소방용

수충격 방지기 WHC

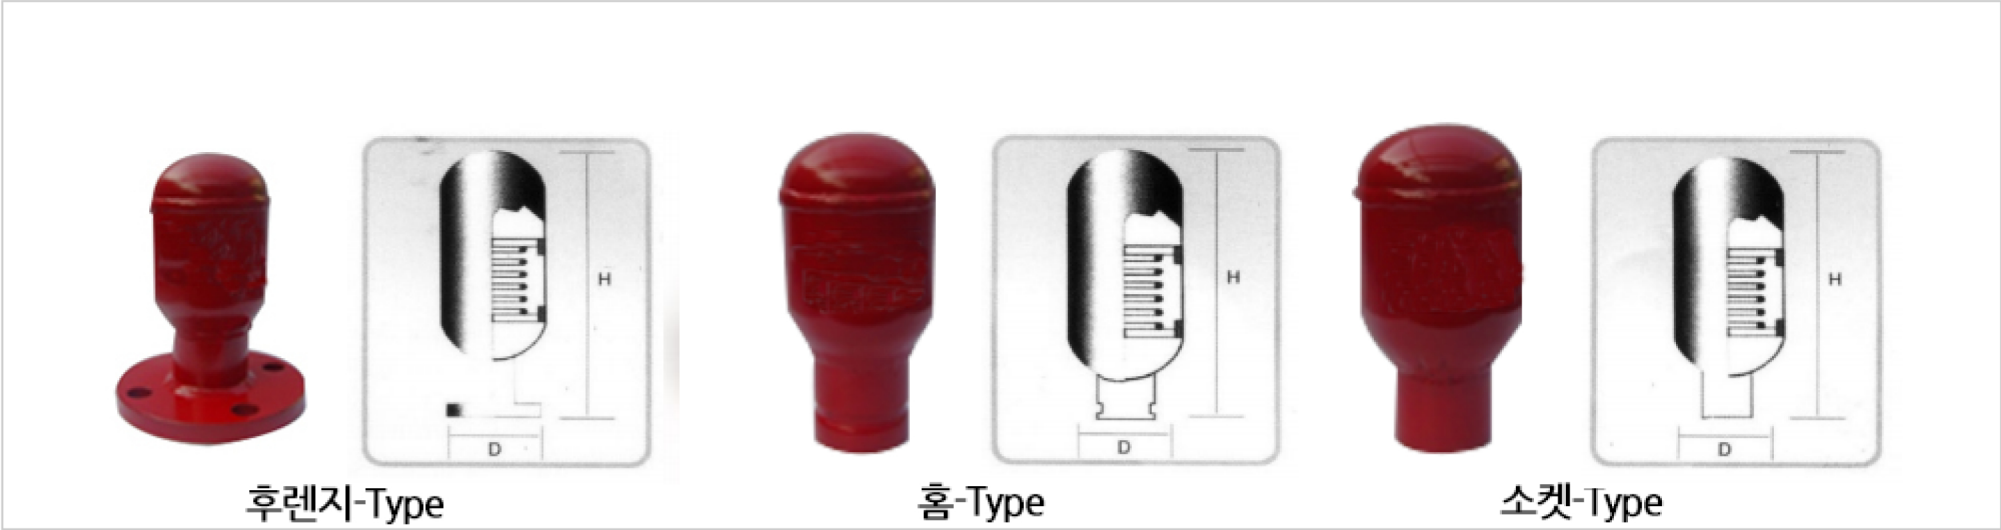

제품의 용도

- 유압기기의 압력 제어용
- 송유관의 SHOCK 방지용
- 각종 펌프의 수충격 방지용
- 배관계의 수격, 맥동방지용
- 소방용

제품의 특징

수충격 방지구 WHC TYPE은 스프링 부착으로 배관내에 흐르는 유체 흐름의 방향과 역류하여 충격파가 발생시 배관계손상, 게이지, 접속부위의 파괴 및 누수를 방지하고 충격을 흡수 하도록 한 제품이다.

LOAD SELECTION GUIDE & DIMENSION

MODEL	추구부후렌지	후렌지-Type		홈-Type		소켓-Type	
		H(mm)	D(mm)	H(mm)	D(mm)	H(mm)	D(mm)
WHC-32	32	145	90	185	90	170	75
WHC-40	40	145	90	185	90	175	90
WHC-50	50	145	90	185	90	180	90
WHC-65	65	160	115	190	90	190	90
WHC-80	80	160	115	200	115	205	115
WHC-100	100	170	140	215	140	260	140
WHC-125	125	210	165	230	165	-	-
WHC-150	150	240	215	240	215	-	-
WHC-200	200	250	215	-	-	-	-