


# 제품소개

## 소음 루버

### 제품의 특징

방음루버는 공기의 흐름은 있어야 하나 소음을 차단하고싶은 흡입구, 배출구 및 환기창에 사용하며 제품의 특성은 다음과 같다.


- 시공이 간편하고 외관이 미려하다.
- 감음성능이 뛰어나다.
- 다양한 SIZE 제작이 가능하다.
- 감음효구량은 많으나 치수가 충분하지 못하여 소음기 사용이 불가능할 경우 LOUVER사용

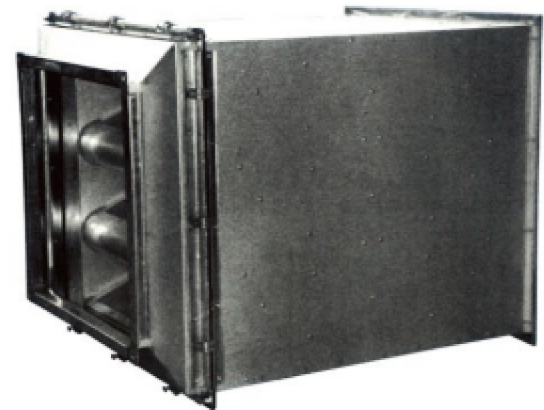

### 소음루바에 의한 감음량(dB)

루바	주파수 대역(Hz)							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
A형	5	8	7	11	15	18	13	13
b형	8	9	12	19	28	30	23	22

### 제품의 구조

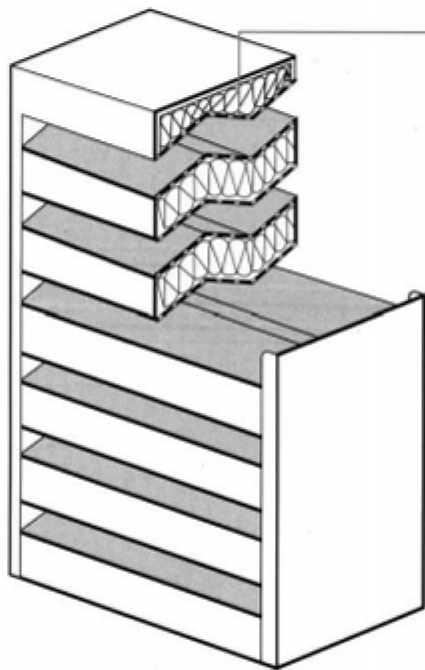

아연도 또는 갈바륨 강판 (1.0t~12.t)  
흡음재(GLASS WOOL 48kg/m³  
GLASS CLOTH(#112)  
아연도 또는 갈바륨 타공판(0.8t×Ø5×8")

### 압력 손실

(W=600m/m 일때)

