


스터드런너용제진제

경량벽체의 런너 상하부에 제진, 차음용으로 사용되며, 내구성이 우수한 소재를 사용하여 진동 및 충격을 흡수가 뛰어난 제품으로 제진/차음 성능이 우수한 연질의 화학수지를 블랜드시켜 Base Resin으로 하고 가능성 충전제와 첨가제를 배합한 제품으로 경량 벽체의 런너부의 상/하부에 차음과 방진용으로 널리 사용되는 제품입니다.


제품이미지

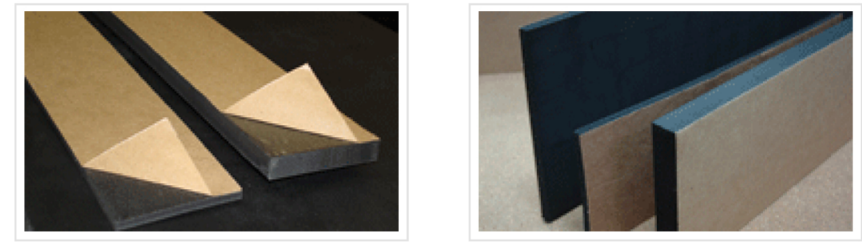

제품특징

- 건물구조체에서의 충격 및 진동에 의한 직하층 및 직상층으로 전달되는 2차 고체음을 완화시켜 주는 목적으로 사용됩니다.
 - 합성고무재료를 적정 가류시간과 온도에서 발포시켜, 내부에 미세한 세포단위의 독립기포가 형성되어 있습니다.
 - 스투드 런너용 제진재는 바닥, 측벽, 천정 등 경량철골구조물체의 소음, 진동 전달을 방지할 목적으로 사용합니다.
 - 스투드 런너용 제진재는 수명이 반영구적이며 내약품성, 방습성, 방음, 방진성, 탄력성, 조직의 불변성이 우수하고 인체에 무해한 제품입니다.
- 특히 단면 점착으로 이형지 분리후 부착함으로서 시공성이 좋습니다.

제품용도

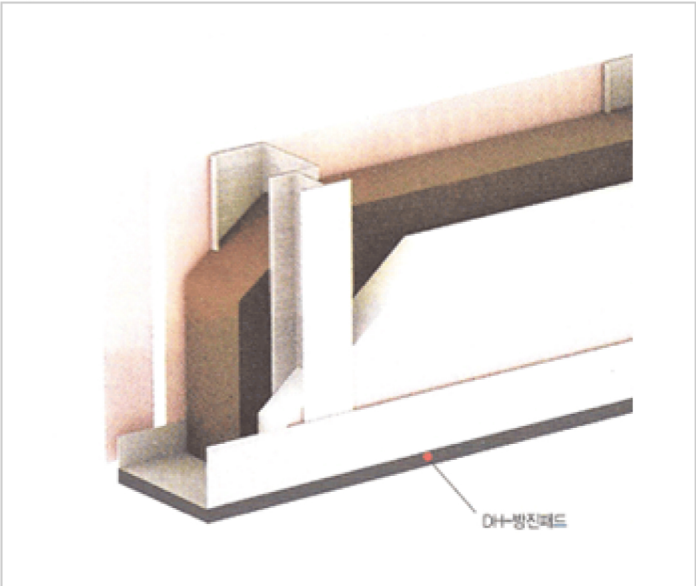

경량 벽체의 런너 상하부의 완충과 소음차단 진동체의 방진용

제품규격

치수 (단위mm)			허용치 (단위mm)	
두께	가로	세로	두께	± 1.0
주 문 생 산			가로/세로	± 3.0

* 두께 및 넓이는 자유로이 주문생산 가능합니다.