


# 방진스프링

## 방진스프링 SSM(제한형)

### 제품의 용도

- 상부 steel plate
- Leveling bolt
- Coil Spring
- Supporting coumn
- 하부 steel plate
- 일반 산업기계 방진 및 공조실 배관의 고효율 방진용
- 반도체공장의 배관 방진용

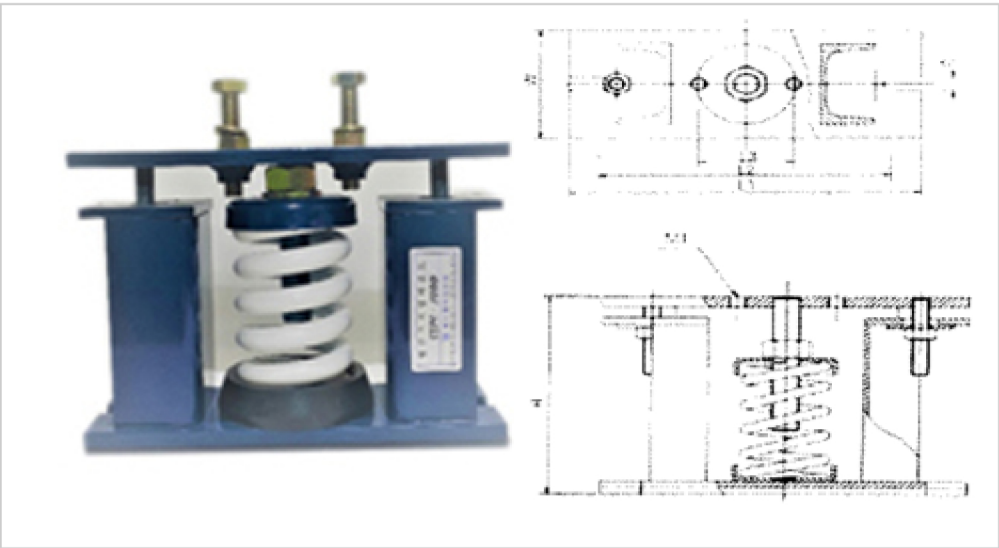

### LOAD SELECTION GUIDE & DIMENSION

MODEL	사용하중(kg.f)	변위량(mm)	스프링상수 (kg.f/mm)	치수(단위:mm)						
				H	W	L1	L2	L3	d	M1
SSM-100	100	25	4.0	178	100	260	220	70	14	M12
SSM-150	150	25	6.0	178	100	260	220	70	14	M12
SSM-200	200	25	8.0	178	100	260	220	70	14	M12
SSM-300	300	25	12.0	178	100	260	220	70	14	M12
SSM-350	350	25	14.0	178	100	260	220	70	14	M12
SSM-400	400	25	16.0	178	100	260	220	70	14	M12
SSM-500	500	25	20.0	178	100	260	220	70	14	M12
SSM-600	600	25	24.0	178	100	260	220	70	14	M12
SSM-750	750	25	30.0	178	100	260	220	70	14	M12
SSM-1000	1000	25	40.0	178	100	260	220	70	14	M12
SSM-1200	1200	25	48.0	178	100	260	220	70	14	M12