


방진스프링

방진 네오프렌 고무행거 SMRH

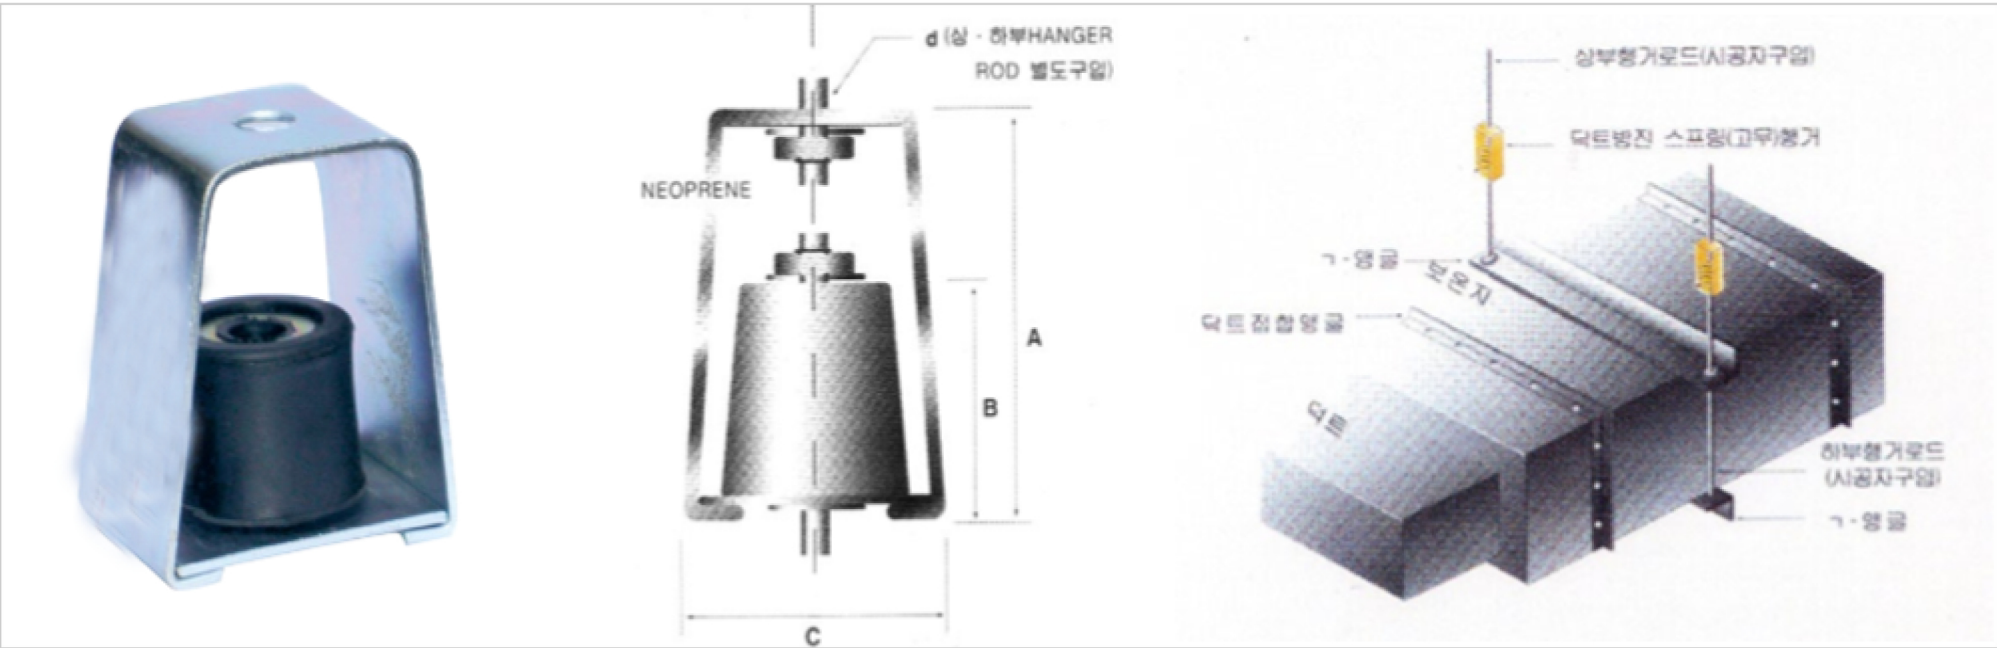

제품의 구성

- 네오프렌 RUBBER
- 행거 브라켓트

제품의 용도

- 기계실 덕트 및 배관
- 방송국 FLOATING CEILING
- 천정용 FCU, 송풍기

LOAD SELECTION GUIDE & DIMENSION

MODEL	사용하중(kg.f)	변위(mm)	스프링상수 (gk.f/mm)	치수(단위:mm)			
				A	B	C	d
SMRH-A	60~120	4.5	27.0	80	33	70	M10
SMRH-B	110~240	6.0	40.0	110	46	70	M12
SMRH-C	230~350	7.0	50.0	140	57	88	M16