


# 충격방지구 배관용

## 수충격 방지기 WHC-R

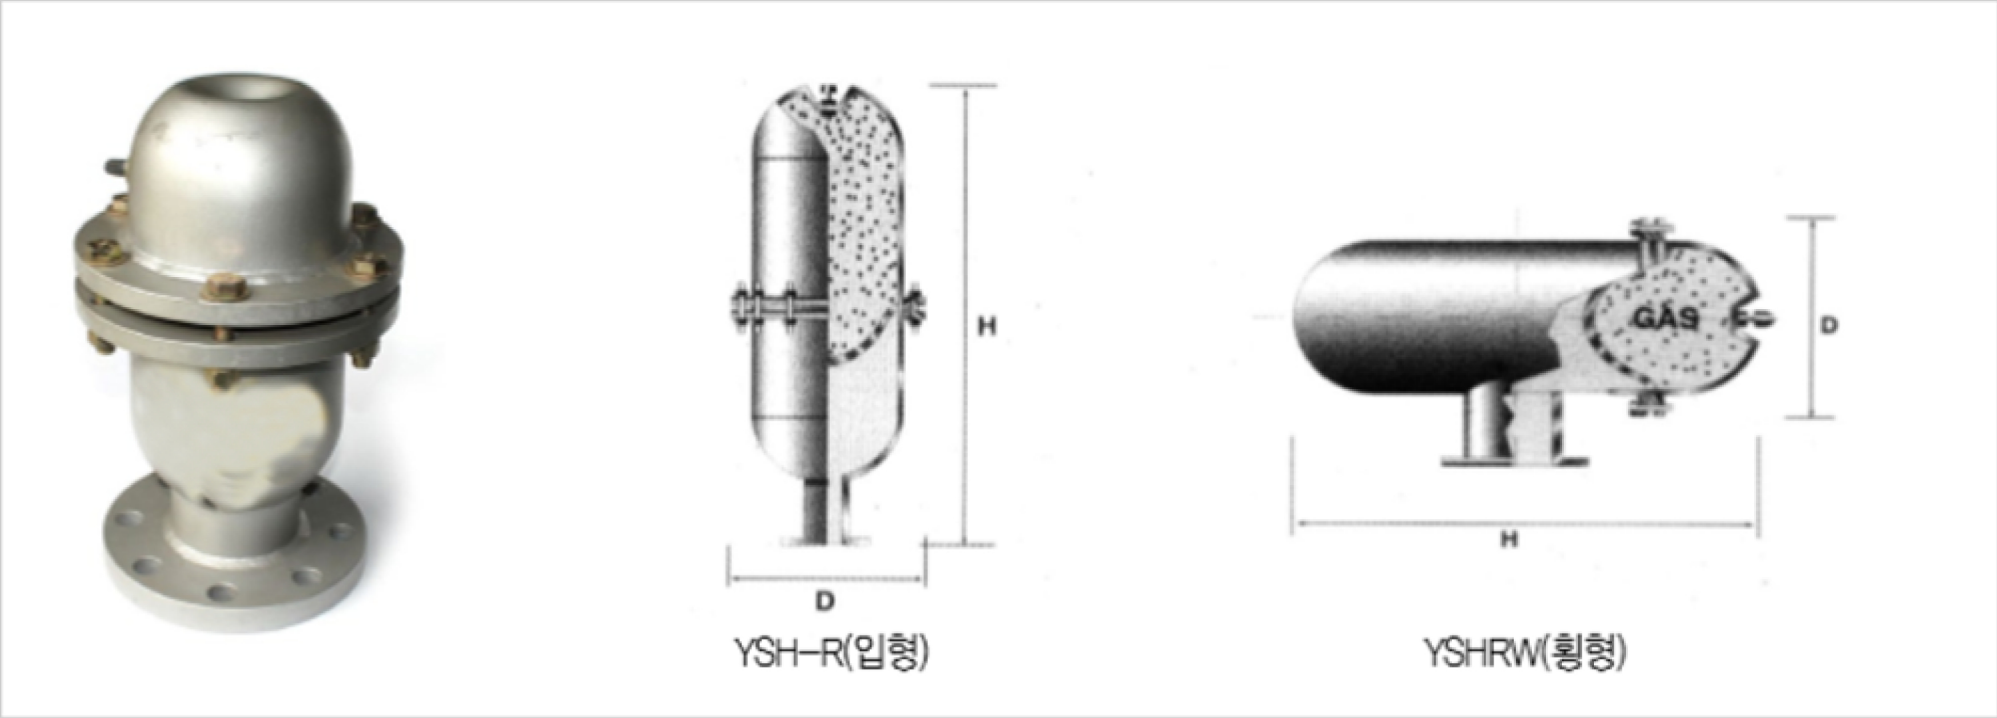

### 제품의 용도

- 유압기의 압력 제어용
- 송유관의 SHOCK 방지용
- 각종 펌프의 수충격 방지용
- 배관계의 수격, 맥동 방지용

### 제품의 특징

- 수충격 방지구는 배관내에 흐르는 유체 흐름의 방향과 역류하여 충격파가 발생시 배관계 손상, 게이지, 접속부위의 파괴 및 누수를 방지하고 충격음을 흡수하도록 한 제품이다.

### LOAD SELECTION GUIDE & DIMENSION

MODEL	사용관경	취구부후렌지	WHC-R-TYPE		WHC-RW-TYPE	
			D	H	D	H
WHC-R-40	Ø32-40	40	150	230	150	250
WHC-R-50	Ø50-65	50	150	230	150	250
WHC-R-65	Ø80-100	65	150	230	150	250
WHC-R-80	Ø125-150	80	180	250	180	280
WHC-R-100	Ø200-250	100	210	260	210	300
WHC-R-125	Ø300-350	125	210	270	210	320
WHC-R-150	Ø400-450	150	240	280	240	350
WHC-R-200	Ø450-500	200	-	-	-	-